





Möjligheternas dörr!

Det må låta som en klyscha när vi säger att Gebo-dörren är möjligheternas dörr.

Men det är faktiskt precis vad den är. Utifrån våra standardmodeller kan varje kund genom sina tillval få en alldeles unik dörr. I snickeriet anpassar våra skickliga snickare dörrarna efter olika behov och ger dem vitt skilda uttryck.

Det finns dock en viktig gräns som vi aldrig överskrider. Vi kompromissar inte med vår gedigna konstruktion, utseende får inte gå före kvalitet. Det är ett löfte som vi ger alla våra kunder – och oss själva. Vi vill kunna känna stolthet över vårt arbete och vara värdiga att förvalta arvet efter farfar Anton som startade Gebo Snickerier 1939.

Vår dörrtillverkning började en gång i tiden med dörrar för stall och ekonomibyggnader. Utrymmen där det inte går att slarva, där man måste kunna lita på att dörren håller. Att den står emot regn och snö, vind och sol, temperaturskiftningar och tuffa tag. Med tiden

har sortimentet vuxit, men fortfarande handlar det om rejäla dörrar för svenskt klimat.

Vi sätter en ära i att våra dörrar är prisvärda, att de faktiskt är överkomliga för alla som värdesätter kvalitet. När man arbetar med prisvärd kvalitet kan man inte fuska i något led. Kvalitetsarbetet börjar redan när vi väljer vårt virke – till karmträet duger inget annat än långsamvuxen svensk furu – och fortsätter in i snickeriet där dörrarna tillverkas med omsorg och stor precision.

Gebo Snickerier finns i Glemmingebro, på skånska Österlen. Vårt kontor och snickeri ligger vägg i vägg, vilket ger oss korta beslutsvägar och innebär att vi alla har en stark känsla för våra produkter. Vi som arbetar på kontoret behöver bara öppna dörren till snickeriet och känna doften av nytt, friskt trä för att påminnas om att vi sysslar med hantverk. Det är en doft vi aldrig tröttnar på.



YD74 i basutförande
(spårning 100)

YD74

YTTERDÖRR

YD74 är vår mest tillverkade dörr, den har varit med i sortimentet i 20 år och kommer säkert att vara med minst 20 år till. Den har oändligt många användningsområden och passar lika bra i sommarstugan som i garaget, förrådet, stallet eller den ouppvärmda källaren. YD74 finns i 116 olika standardstorlekar!

Grundmodellen av YD74 har ett neutralt och tidlöst utseende med stående dekorspårning utvändigt. Kanske är det precis den dörr du är ute efter. Annars kan du genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Passar det bättre med liggande eller snedställda spår? Andra vanliga tillval är glas, sparkplåtar, annat lås eller beslag, halvdörr eller valvdörr. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!

Oavsett vilka mått eller vilken stil du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande, titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



YD74 med diverse tillval

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek: 74 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Avsedd att laseras.

Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släpplatt eller galvaniserat fyrkantör. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 kraftiga gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista.

Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregul.

Tillval: Kantreglar med hävarm. Stora pardörrar har garageregul invändigt på båda dörrbladen.

Tillval: Fix 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

BEHANDLING: Obehandlad.

Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE HELA KONSTRUKTIONEN:

10x21 0,76 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – se vår hemsida: www.gebo.se





YD74 Plus i basutförande
(spårning 100)

YD74 Plus

YTTERDÖRR MED INBYGGD ALUMINIUMPLÅT

En variant av vår ytterdörr som är anpassad för uppvärmda utrymmen. Den passar lika bra till bostaden som till förrådet eller garaget. Genom sin konstruktion klarar dörren de stora skillnaderna mellan inomhus-temperaturen och den skiftande utomhustemperaturen. Plus-dörren har björkplywood som ytbeklädnad, vilket är lämpligt för täckmålning.

I standardutförande har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning utvändigt. Vill du hellre ha en mer personlig stil på din dörr kan du genom olika val påverka dörrens utseende och karaktär. Vanliga val är glas, sparkplåtar, annat lås eller beslag, fiskbens- eller liggande spårning. Dörren finns i 98 standardstorlekar och kan mot ett mindre tillägg levereras i specialmått. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!

Oavsett vilka mått eller vilken stil du väljer, så får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande, titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



YD74 Plus med diverse tillval

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast samt inbyggd aluminiumplåt på båda sidor. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek: 74 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm björkplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Avsedd att täckmålas/täcklaseras. Tillval: Furuplywood för lasering.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat fyrkantrör. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släpplis eller galvaniserat vinkeljärn avsett för ingjutning. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 kraftiga gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel.

Tillval: Annan låskista, gångjärn med bakkantssäkring, kantreglar med hävarm.

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE HELA KONSTRUKTIONEN:

10x21 0,76 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – se vår hemsida: www.gebo.se



Komplett YTTERDÖRR

Det här är det självklara valet för dig som vill ha din ytterdörr komplett och klar att montera. Dörren levereras behandlad med brunsvart grundlasyr samt med färglös topplasyr. Allt du behöver göra är att skruva fast handtaget. Naturligtvis har du även här möjlighet att påverka utseende och mått på din dörr så att den passar dina behov och din byggnad.



Komplett i basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med monterad tätningslist. Tjocklek: 74 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släpplista eller galvaniserat fyrkantsrör. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 kraftiga gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista inkl trycke och täckskyltar.

Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel.

Tillval: Kantreglar med hävarm.

Stora pardörrar har garageregel invändigt på båda dörrbladen.

Tillval: Fix 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

BEHANDLING: Grundbehandlad med brunsvart lasyr samt toppbehandlad med färglös lasyr.

Monteringssats (justerbar karmskruv) ingår i dörrpriset. Karmen är ej förborrad.

ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE HELA KONSTRUKTIONEN:

10x21 0,76 (gäller tät dörr)

Finns i många storlekar – besök vår hemsida www.gebo.se

Smådjursdörr YTTERDÖRR

En rejäl ytterdörr till fårstallet, hundhuset eller andra utrymmen där smådjur rör sig. Genom att undre dörrbladet kan öppnas separat kan djuren röra sig fritt mellan inomhus- och utomhusmiljö. Smådjursdörren har alltid delad gångdörr. I standardutförande har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du hellre ha fiskbens- eller liggande spårning? Glas i dörren för ljusinsläpp eller sparkplåt?



Smådjursdörr i basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (delad gångdörr + hel sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek: 74 mm. Gångdörr med delat dörrblad.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Avsedd att laseras. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släpplista eller galvaniserat fyrkantsrör. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 kraftiga gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista på övre dörrbladet samt skjutregel för hopkoppling av övre och undre dörrbladet.

Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregel.

Tillval: Kantreglar med hävarm.

BEHANDLING: Obehandlad.

Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – besök vår hemsida www.gebo.se

Inspiration

Här ser du exempel på hur en Gebo-dörr kan se ut beroende på vilka tillval man gör. Se det gärna som lite hjälp med att hitta din egen dörr. Samtliga dörrar kan tillverkas i specialmått. För mer tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida **www.gebo.se**



Spårning 100
(basutförande)



Spårning 100
+ glas GS



Spårning 100
+ glas GL
+ sparkplåt



Spårning 100
+ glas GS med
dekorspröjs



Spårning 100
+ glas GC



Spårning 340
+ glas GD



Spårning 300



Spårning 212
+ glas GS



Spårning 110
+ glas GS med
dekorspröjs



Spårning 605
(typ pärlspont)
+ glas GS



Pardörr, lika dörrblad
med spårning 529
(kundspezifisk)
+ glas GS Cotswold



Pardörr, lika dörrblad med
spårning 400 + glas GD



Pardörr med spårning 240 + valv

YD Häst

YTTERDÖRR TILL HÄSTSTALLET

En rejäl ytterdörr till häststallet som ger dig möjlighet att få in både ljus och luft i stallgången. YD Häst har alltid delad gångdörr. I standardutförande har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Precis som när det gäller Gebos övriga dörrar har du möjlighet att påverka mått, utseende och detaljer så att den passar stalllets stil och årgång.

Ska dörren sitta direkt till hästboxen - välj Gebo Uteboxdörr/Uteboxdörr Elit.



YD Häst i basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (delad gångdörr + hel sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek: 74 mm.

Gångdörr med delat dörrblad, höjd undre dörrbladet: 1225 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Avsedd att laseras.

Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Släpplst, trätröskel i hårdträ eller galvaniserat fyrkantströr. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista på undre dörrbladet samt skjutregel för hopkoppling av övre och undre dörrbladet.


På pardörrar är sidodörren försedd med garageregul.

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: www.gebo.se



Uteboxdörr

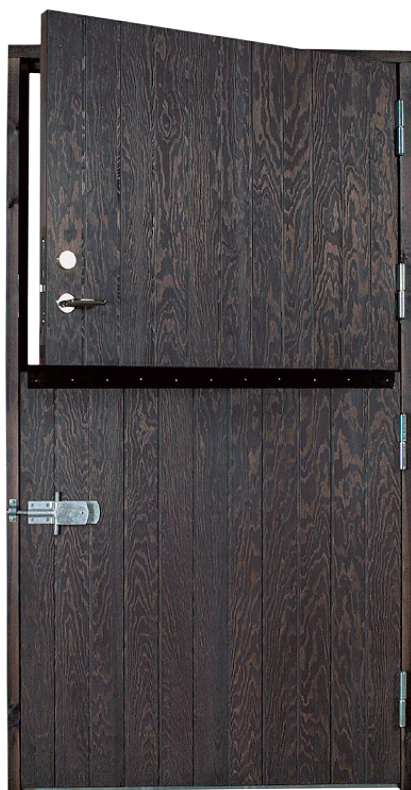

Uteboxdörr i basutförande

Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. På vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida försedd med bitskydd och samtliga beslag är genomtänkta för hästens säkerhet. Du kan anpassa dörrens mått och utseende efter din stallbyggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du glas - med eller utan galler - i dörren.

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Falsat och försett med tätningslist. Tjocklek: 74 mm.

Delat dörrblad med bitskydd på undre dörrbladets ovankant. Höjd undre dörrblad; 1225 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår, invändigt slät. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.

Tillval: Släpplista, galvaniserat fyrkantsrör eller trätröskel i hådträ. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: 215 mm tappbärande gångjärn med godstjockleken 5 mm. Cylinderlåskista inkl trycke utvändigt, vridknopp invändigt samt täckskyltar på övre dörrbladet. Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande skjutregel med spärr.

BEHANDLING: Grundbehandlad med brunsvart lasyr. Kan även levereras färglöst grundoljad. Tillval: Annan grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: www.gebo.se



Uteboxdörr Elit med hårdat glas och sparkplåt som tillval

Uteboxdörr Elit

Samma modell som vår Uteboxdörr men utrustad med fler bitskydd på både karm och dörrblad samt med beslag som är genomtänkta för hästens säkerhet. Invändigt har den tre gånger så tjock plywood som våra övriga dörrar. Uteboxdörr Elit är konstruerad så att du ska kunna känna dig trygg med att hästen varken kan skada sig själv eller dörren.

Samma som Uteboxdörr, med följande tillägg:

Dörrbladet invändigt försett med slät 21 mm furuplywood av utomhuskvalitet.

Bitskydd dörrblad: Undre dörrbladets ovankant, övre dörrbladets gångjärnsida.

Bitskydd karm: Övre dörrbladets låssida, invändigt hela karmen.

Beslag: Cylinderlåskista inkl trycke utvändigt, infällt vred invändigt samt täckskyltar på övre dörrbladet.

Finns i många storlekar – se vår hemsida: www.gebo.se

Murdörr



Murdörr utan ovanstycke,
med spårning 300 som tillval

Tänk ett målat plank med rader av stockrosor framför och så en matchande trädörr som leder in till trädgården. Vår murdörr passar utmärkt i både plank och murar, men även mellan t ex hus och garage. Dörren är låsbar och du kan ha samma låscylinder som i dina andra dörrar vilket begränsar antalet nycklar att hålla reda på. Välj mellan rak och valvad ovankant, och anpassa stilen till övriga dörrar genom dekorspårning och glas. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär.

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Tjocklek: 59 mm.

BASUTFÖRANDE: Rak dörr med 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, stående spår utvändigt och invändigt. Avsedd att laseras. Tillval: Valvdörr, fiskbensspårning båda sidor samt diagonalt glas. Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm. Murdörren kan levereras med eller utan karmovanstycke.



TRÖSKEL: Saknar tröskel.

BESLAG: Minst tre gångjärn. Cylinderlåskista. Tillval: Låsklinka

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

Valvad eller halvdörr? Valet är ditt

De flesta Gebo-dörrar kan tillverkas som valvdörr. För fler exempel besök vår hemsida: www.gebo.se



YD74, YD74 Plus och Komplet kan tillverkas som halvdörr med låskistan placerad på övre dörrbladet. Skjutregel mellan dörrbladen samt mellan undre dörrblad och karm. Tillval: Kantregel med hävarm.



ID59 INNERDÖRR



ID59 i basutförande

I vissa miljöer är påfrestningarna på en innerdörr särskilt stora. Föreställ dig en industrilokal där dörren rycks upp och slängs igen många gånger under en stressig arbetsdag. Eller en ridskola där eleverna springer fram och tillbaka och släpper dörren som om den vore en svängdörr. Där passar vår innerdörr. Den är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Precis som våra ytterdörrar görs den i en grundmodell som kan modifieras genom dina personliga val.

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, isolering av freonfri cellplast. Tjocklek: 59 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, slät båda sidor. Avsedd att laseras. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Utan tröskel.

Tillval: Släpplst, trätröskel i hårdträ eller galvaniserat fyrkantsrör. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodoren/trosklar/

BESLAG: Minst 3 gångjärn per dörrblad. Cylinderlåskista. Sidodörren på pardörrar är försedd med garageregeln. Tillval: Kantreglar med hävarm.

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

Finns i många storlekar – besök vår hemsida: www.gebo.se



Stallfönster från Getinge Snickeri

Vi fokuserar på det vi kan bäst – dörrar. För att du på ett enkelt sätt ska kunna beställa även fönster till ditt stall samarbetar vi med Getinge Snickeri och Trävaror AB. Det är ett snickeri som på många sätt liknar Gebo och som vi känner stort förtroende för efter drygt trettio års

samarbete. Det här är riktiga kvalitetsfönster tillverkade i svensk tryckimpregnerad furu. Alla modeller kan storleksanpassas och du kan få dem med eller utan spröjs. Mer info hittar du här: www.gebo.se/dorrrar/stallfönster/



Bra att veta

LEVERANS OCH LAGRING

Kontrollera noga att ni fått det antal kolli som finns angivet på fraktsedeln. Dörren/dörrarna ska före montering alltid förvaras inomhus på plant underlag, i ett väl ventilerat utrymme med låg luftfuktighet, stående på karmens sidostycke alternativt ovanstycket. **Obs! Ej liggande!**

De skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra garantier. **Emballaget skall tas bort snarast då detta endast är avsett att skydda godset under transport.**

En noggrann utluftning/avfuktning av eventuell kvarvarande byggfukt skall ske före montering för att eliminera de skador på dörren som kan uppkomma pga. detta, t.ex. svällning, mögel etc. Under eventuell resterande byggtid ska produkterna skyddas mot varje form av åverkan. Beslag, tätningsslistor etc. får inte utsättas för frätande ämnen eller färg.

MONTERING

Vår monteringsanvisning följer med alla leveranser och den skall följas! Denna anvisning finns även på vår hemsida: www.gebo.se. Har ni frågor eller problem vid monteringen, ta kontakt med oss.

UNDERHÅLL

Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För att få en lång livslängd på dina dörrar är det viktigt att de underhålls kontinuerligt.

Se skötselanvisning som medföljer leveransen eller ladda ner den på www.gebo.se.

TÄTNINGSLISTER

Obehandlade ytterdörrar: Tätningsslistor medföljer. Monteras efter behandling av dörren!

Behandlade ytterdörrar: Tätningsslista monterad. Skydda/maskera tätningsslistan före nästa behandling.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Vill du veta mer?

Tala med din återförsäljare eller besök
www.gebo.se

TILLVERKARE:

gebo®

REJÄLA DÖRRAR

270 21 Glemmingebro • Telefon: 0411-52 25 20 • Telefax: 0411-52 27 74
E-post: info@gebo.se • www.gebo.se

ÅTERFÖRSÄLJARE: