


Tänk ett målat plank med rader av stockrosor framför och så en matchande trädörr som leder in till trädgården. Vår murdörr passar utmärkt i både plank och murar, men även mellan t ex hus och garage. Dörren är låsbar och du kan ha samma låscylinder som i dina andra dörrar vilket begränsar antalet nycklar att hålla reda på. Välj mellan rak och valvad ovankant, och anpassa stilen till övriga dörrar genom dekorspårning och glas. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

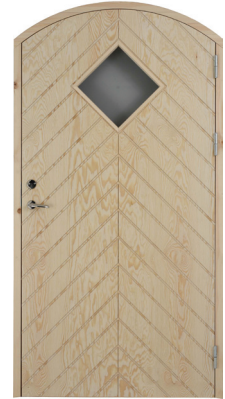

Basutförande med tillval

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 45 mm svensk freonfri cellplast. Tjocklek dörrblad: 59 mm.

Tillval: Skyddsplåt i koppar på ovankant dörrblad, gäller endast för murdörrar utan karmovanstycke.

BASUTFÖRANDE: Rak dörr med 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, stående spår c/c 100 mm utvändigt och invändigt. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras.

Tillval: Valvdörr, fiskbensspårning båda sidor samt diagonalt 4 mm enkelt glas. Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm, avsedd att monteras med distans från mark/golv. Murdörren kan levereras med eller utan karmovanstycke.

TRÖSKEL: Utan tröskel.

KARMYTTERMÅTT:

10x21 med ovanstycke KYM 985x2061 mm

10x21 utan ovanstycke KYM 985x2025 mm

10x19-21 med ovanstycke KYM 985x1865-2061 mm

10x19-21 utan ovanstycke KYM 985x1853-2020 mm

Frigång mellan underkant dörrblad och mark är ca 35 mm på en 10x21 med ovanstycke.

BESLAG: Som standard minst 3 tappbärande gångjärn, 3228-110 Z. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck. Tillval: Låsklinka, ej låsbar.

BEHANDLING: Obehandlad.

Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande 50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



GÅNGJÄRN

3228-110 Z
Förzinkat stål.
Härdade stältappar.
Tappbärande.
Med brickkast för enkel höjdjustering.

