


Grundmodellen av vår ytterdörr har en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning utvändigt. Kanske är det precis den dörr du är ute efter. Annars kan du genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär.

Vill du hellre ha en snedställd eller liggande spårning? Andra vanliga tillval är glas i dörren för ljusinsläpp, sparkplåt, ventilgaller, valvad ovkant eller en halvdörr. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!

YD74 har oändligt många användningsområden. Behöver du en dörr till ditt garage, förråd eller stall? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se).

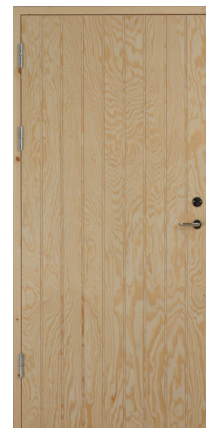

Basutförande

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).  
Vid pardörr monteras slaglist både in- och utvändigt.

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl tätningslist med god återhåmningsförmåga.  
Tjocklek dörrblad: 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras.  
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.  
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släpplista eller galvaniserat fyrkantsrör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts.  
Se [www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/](http://www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/)

**BESLAG:** Som standard minst 3 kraftiga tappbara gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck. Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregul 901-12.  
Tillval: Kantreglar med hävarm.

Pardörrar som är större än M 25 breda eller M 25 höga har garageregul invändigt på båda dörrbladen samt kraftiga tappbara gångjärn, 1250-215 mm, med 5 mm gods.  
Tillval: 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

**BEHANDLING:** Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE  
HELA KONSTRUKTIONEN:**  
10x21                      0,76 W/(m<sup>2</sup>·K) (gäller tät dörr)

**KLASSNINGAR:** Oklassad

### LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



### GÅNGJÄRN

3288-110 Z  
Förzinkat stål.  
Härdade ståltappar.  
Tappbara.  
Med brickkast för enkel höjdjustering.  
Klassning enligt Norska Veritas.



### GARAGEREGEL

901-12 Z  
Med låshus av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 12 mm som standard.



### GÅNGJÄRN

1250-215 mm,  
tappbara gångjärn, godstjocklek 5 mm.  
Förzinkat stål.  
Höjdjustering för tunga dörrar och portar.

